


JMD30 系列小体积工业级开关电源

产品特性

- ★国际通用范围内交流输入
- ★保护种类：短路、过负载、过压
- ★高信赖度
- ★工业级电源
- ★符合 CE、FCC、UL 认证标准

产品参数

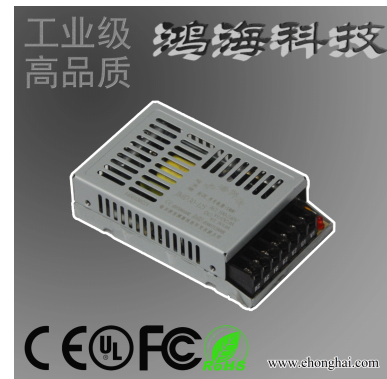

输入	输入电压	AC100-240V	
		DC130-370V	
	频率	47-440Hz	
	冲击电流	32A/AC220V	
输出	线性调整<1%的输出电压		
	纹波及噪声<1%的输出电压(mVP-P)		
	温度系数±0.2%		
	维持时间 20ms		
保护功能	过流超过标称值的 125%动作		
	短路保护自动恢复		
	过压保护 达到 115%-135%的电压标称值动作		
绝缘强度	输入-输出	AC1500V	1 分钟
	输入-FG	AC1500V	1 分钟
	输出-FG	AC500V	1 分钟
绝缘电阻	输入-输出	≥100MΩ	直流 500V
	输入-FG	≥100MΩ	直流 500V
	输出-FG	≥100MΩ	直流 500V
环境	使用环境	-10℃-50℃， 20%-90% RH(无凝露)	
	存储环境	-20℃-85℃， 10%-95% RH(无凝露)	
结构	尺寸	95.2×57.8×24.6(mm)	
	重量	155 克	

JMD30 系列小体积工业级开关电源

规格型号

电源型号	输出电压/电流	功率
JMD30-D4	12V/1.5A 12V/1.0A	30W
JMD30-D06	6V/3.0A -6V/1.0A	24W
JMD30-D09	9V/2.0A -9V/1.0A	27W
JMD30-D15	15V/1.0A -15V/1.0A	30W
JMD30-D18	18V/1.0A -18V/0.6A	29W
JMD30-D20	20V/0.7A -20V/0.7A	28W
JMD30-0612	6V/2.0A 12V/1.0A	24W
JMD30-0624	6V/2.0A 24V/0.5A	24W
JMD30-D6R5T	6.5V/3.0A -6.5V/1.0A	26W
JMD30-0712	7V/2.0A 12V/1.0A	26W
JMD30-7505	7.5V/2.0A 5V/1.0A	20W
JMD30-7712	7.7V/2.0A 12V/1.0A	27W
JMD30-7805T	7.8V/3.0A 5V/1.0A	28W
JMD30-0805	8V/2.5A 5V/1.0A	25W
JMD30-0808	8.0V/2A 8.0V/1A	24W
JMD30-0905	9V/2.0A 5V/1.0A	23W
JMD30-0912T	9V/2.0A 12V/1.0A	31W
JMD30-0915	9V/2.0A 15V/0.5A	25W
JMD30-0924T	9V/2.0A 24V/0.5A	30W
JMD30-0948T	9V/1.5A 48V/0.3A	28W
JMD30-9512T	9.5V/2.5A 12V/0.5A	30W
JMD30-1203	12V/2.0A 3.3V/1.0A	27W
JMD30-125	12V/2.0A 5V/1.0A	29W
JMD30-125T	12V/2.0A 5V/1.0A	29W
JMD30-1206	12V/2.0A 6V/1.0A	30W
JMD30-1209	12V/1.0A 9V/1.5A	25W
JMD30-1215	12V/1.0A 15V/1.0A	27W
JMD30-1216	12V/1.0A 16V/1.0A	28W
JMD30-1224	12V/1.0A 24V/0.8A	31W

JMD30 系列小体积工业级开关电源

电源型号	输出电压/电流	功率
JMD30-1232	12V/1.0A 32V/0.5A	28W
JMD30-1509	15V/1.4A 9V/1.0A	30W
JMD30-155	15V/1.5A 5V/1.0A	27W
JMD30-1518T	15V/0.5-1.2A 18V/0.2-0.6A	
JMD30-1805	18V/1.0A 5V/1.0A	23W
JMD30-2008	20V/0.5A 8V/0.5A	14W
JMD30-215	21V/1.0A 5V/1.0A	26W
JMD30-245	24V/1.0A 5V/1.0A	29W
JMD30-2408	24V/1.0A 8V/0.5A	28W
JMD30-2412	24V/0.75A 12V/1.0A	30W
JMD30-2424	24V/0.5A 24V/0.5A	24W
JMD30-3215	32V/0.6A 15V/0.6A	28W
JMD30-3605	36V/0.5A 5V/1.0A	23W

安装尺寸

